

Platten mit eingebauten Winkelrahmen

Die Vorüberlegungen

In Tocano-Podestplatten und Tocano-Stufenplatten können werksseitig Winkelrahmen, sogenannte Zargen, eingebaut werden.




Lagermäßige Standardgrößen sind:

- 60 x 40 cm, 75 x 50 cm und 100 x 50 cm, Höhe ca. 2,5 cm – jeweils Außenmaße
- Die Zargen sind aus Aluminium gefertigt, Farbton Aluminium natur, geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Vom Kunden beigestellt, können Winkelrahmen mit beliebigen Maßen eingebaut werden. Selbstverständlich nur, wenn es die Bauteilgeometrie zulässt.

1. Materialstärke mindestens 10 cm, auf Fundament aufliegend

Die Anordnung des Winkelrahmens kann beliebig vorgegeben werden, ein **allseitiger Randabstand von 5 cm** ist einzuhalten. Die notwendige konstruktive Bewehrung wird unterhalb des Winkelrahmens angeordnet.


Stufenplatten und Podestplatten: Materialstärke mindestens 10 cm

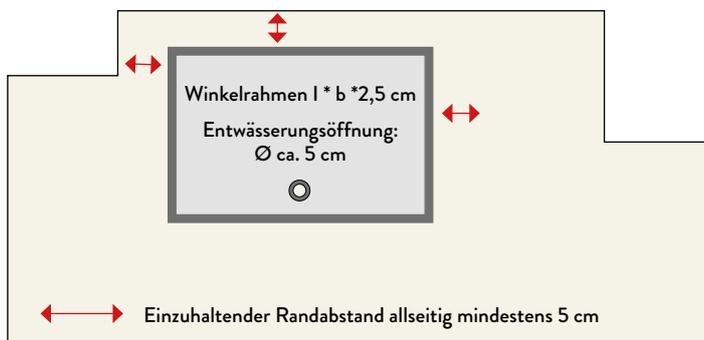

2. Materialstärke mindestens 12 cm, freitragend auf Wangen aufliegend

Die Anordnung des Winkelrahmens kann beliebig vorgegeben werden, ein **allseitiger Randabstand von 5 cm** ist einzuhalten. Die notwendige verstärkte Bewehrung wird unterhalb des Winkelrahmens angeordnet.

Stufenplatten und Podestplatten: Materialstärke mindestens 12 cm

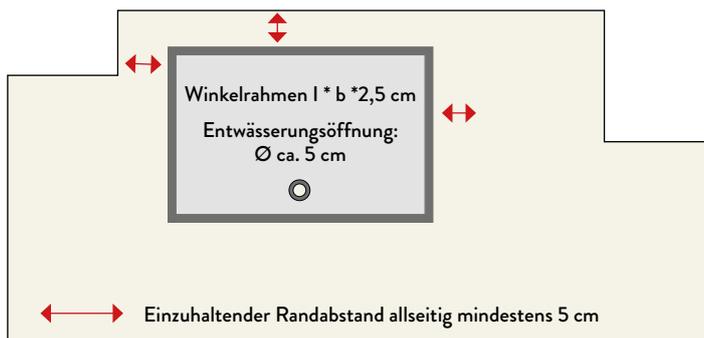

EINBAUANLEITUNG



Platten mit eingebauten Winkelrahmen

3. Kombinierbarkeit des Winkelrahmens mit ACO - Schuhabstreifersystemen

Die Winkelrahmen sind abgestimmt auf das Lieferprogramm von ACO. Folgende Typen sind kompatibel:

- ACO – Schuhabstreifermatten „Rips, Gummi; Rips mit Bürstenprofil und Casettenbürsten, Höhe 20 mm ACO – Vario Gitterroste „Maschenrost mit V-Stab, Streckmetallrost, Maschenrost, Höhe 20 mm
- Die Schuhabstreifersysteme sind über den Baustoffhandel zu beziehen und sind nicht Bestandteil der Lieferung.

4. Kombinierbarkeit des Winkelrahmens mit emco – Eingangsmatten

Die Winkelrahmen sind abgestimmt auf das Lieferprogramm von emco. Folgende Typen sind kompatibel:

- emco – Eingangsmatten „Diplomat und Marschall Premium“, Höhe 22 mm
- emco – Eingangsmatten „Diplomat und Marschall Original“, Höhe 22 mm
- Die Eingangsmatten sind über den Baustoffhandel zu beziehen und sind nicht Bestandteil der Lieferung.

5. Entwässerung

Um die Vertiefung zu entwässern ist standardmäßig im vorderen Bereich eine Entwässerungsöffnung mit \varnothing ca. 5 cm angeordnet.