



Beige-braun gemasert.




Wandeln Sie auf den
Spuren alter Landhäuser.

BRIKK[®]

CLEANTOP[®] CF90
PROTECTED

Der Ziegelstein. Erster vom Menschen geschaffener Stein. Und bis heute ein Klassiker. Seine Form und sein Rot-Ton prägen das typische Ambiente von Landgütern und Bauernhöfen.

Brikk interpretiert den klassischen Ziegelstein mit modernen Mitteln neu. Im klassischen schlanken Format, das sich ideal für geschwungene Gartenwege, authentische Landhaus-Gärten und klassische Fischgrät-Muster eignet. Mit gebrochenen Kanten, die den Steinen den Charakter eines rustikalen Backsteins geben und die Verlegung erleichtern. Im klassisch rötlich-braunen Ton oder in Basaltgrau.

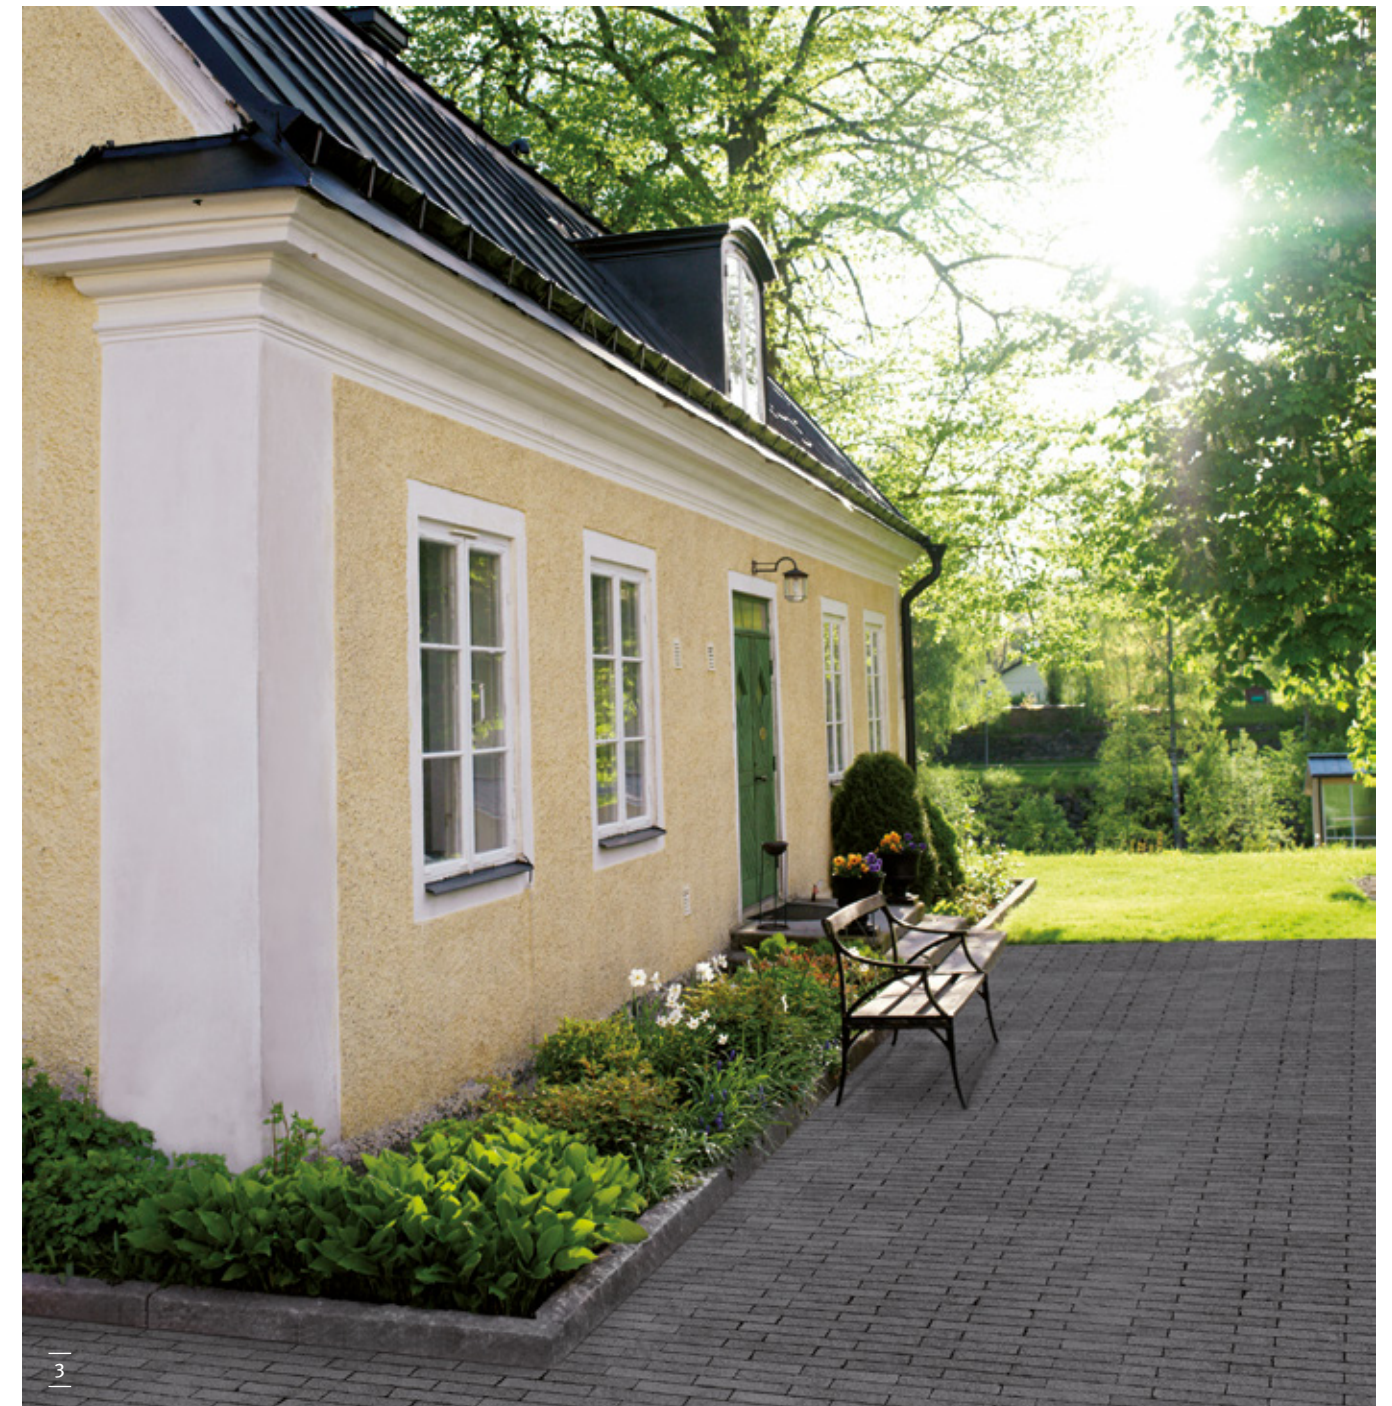

- 1 Beige-braun gemasert.
Tocano-Blockstufen Umbriano Beige-braun gemasert mit bossiertem Stoß.
- 2 Beige-braun gemasert.
- 3 Basaltgrau gemasert.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- › Die gebrochenen Kanten verleihen Brikk den Charakter eines alten, rustikalen Ziegels.
- › Oberfläche mit der Anmutung eines Natursteins.
- › Enges, natürlich rustikal anmutendes Fugenbild. Sehr gute Begehbarkeit.
- › Trittsicher.
- › Frost- und Tausalzbeständigkeit.
- › Besonderes Steinhärtungsverfahren durch klimagesteuerte Oberflächenveredelung.
- › CO₂ zertifizierte Produktion (siehe Seite 19).
- › Produktionsverfahren international patentiert. Geschmacksmuster geschützt.

- Oberfläche mit CleanTop® CF 90 (2-Komponenten-System):**
- Reduzierte Schmutzaufnahme
 - Laub- und Blütenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.ä. lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne CleanTop®
 - Algen und Moos hemmend
 - Keine nachträgliche Imprägnierung erforderlich
 - Natürliches Aussehen in Kombination mit Oberflächenschutz
 - Reduzierte Kalkausblühungen (bei fachgerechter Verarbeitung)

VERARBEITUNGSTIPP




Für eine dunkle, rückstandsfreie Verfugung empfehlen wir den speziell für Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt.

GESTALTUNGSTIPP



Durch das handliche Format und eine Verlegung in Längsrichtung ist Brikk ideal für geschwungene Gartenwege geeignet.

FARBEN



Beige-braun gemasert



Basaltgrau gemasert


ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.

PFLASTER	LÄNGE in cm	BREITE in cm	DICKE in cm	DIN	NUTZUNG
	24	6	8	DIN EN 1338 KDI	
BLOCKSTUFE (siehe TOCANO S. 186)	100	35	15	DIN EN 13198	


VERLEGEMUSTER

Weitere Verlegemuster und Verarbeitungshinweise unter www.metten.de




MUSTER 1
Bedarf je m²:
24 x 6 cm
ca. 70 St.

Randabschluss
bauseits
schneiden.



MUSTER 2
Bedarf je m²:
24 x 6 cm
ca. 70 St.

Randabschluss
bauseits
schneiden.



MUSTER 3
Bedarf je m²:
24 x 6 cm
ca. 70 St.

Randabschluss
bauseits
schneiden.